
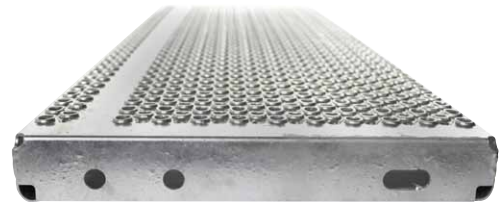


Type O2™ Achil® Visual

Sikkerhedstrin

Type O2™ Achil Visual har stor skridsikkerhed og drænhullerne sørger for at bortlede vand, så overfladen fremtræder tør. De omrullede flanger beskytter achillessene og hæl, samt styrker trinnets bæreevne.

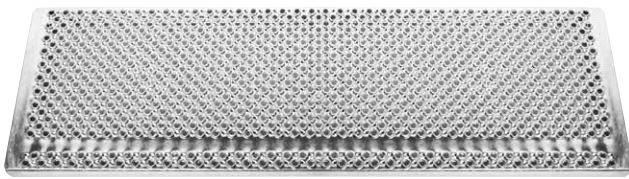

Anvendelsesmiljøer

Industri	Maskinfabrikker - Fødevareindustri - Kemisk industri - Rensningsanlæg
Byggeri	Bolig - Kontor - Byggepladser
Energi	Kraftvarmeværker - Vindmøller
Transport	Togstationer - Jernbaneanlæg - Cykel- og gangbroer

Teknisk info

Skridsikkerhed	R13
Optrækshuller	ø9 mm
Dræningshuller	ø5 mm
Luftgennemgang	20% - 25%
Standarder & Normer	EN 14122 - EN 1991

Materialer

Materialetykkelse

Stål 240 YP	2 mm	Ugalvaniseret / Galvaniseret
Aluminium 3005-16 H66 (ikke lagervare)	2,5 mm	Ubehandlet - Vasket

Tilbehør

Andet	Sparkekanter
-------	--------------


Sikkerhedstrin Type O2™ Achil® Visual

Dimensioner på endestykker i Stål 240YP

Trinbredde (Pw)	150	200	225	250	275	*300
D	35	45	45	50	62	50
E	15	15	15	15	15	15
F	13	13	13	13	13	13
G	13	13	13	13	13	13
H	17	17	17	17	17	17
K	78	102	127	142	142	190

mål i mm

* Ekstra ø13 mm hul - ved trinbredde 300 mm - centerafstand til G = 48 mm

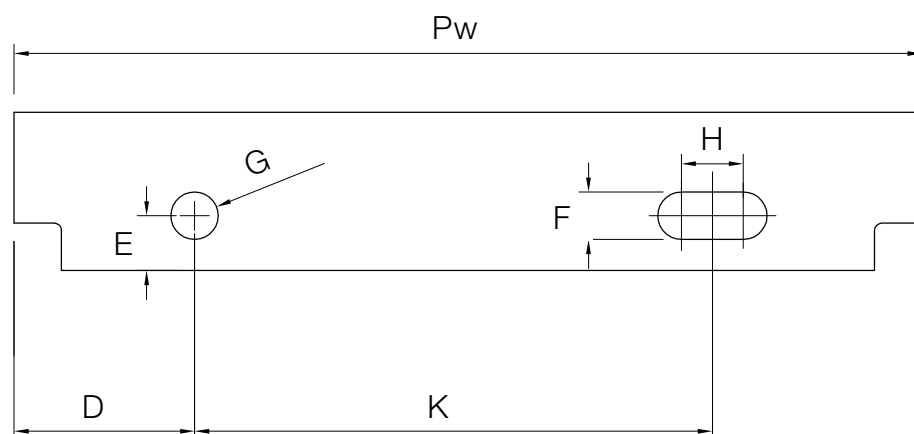

Montering

Trin O2™ Achil® Visual monteres så den blanke forkant vender ud mod fodgængerens, og dermed øger synligheden for færdsel på trappen.

