


Svejsetrin Achil[®] O2[™]

Sikkerhedstrin

Henvender sig primært til håndværkeren, der selv svejser trinnet på trappevangerne. Svejsetrinnet har stor skridsikkerhed og drænhullerne så overfladen fremtræder tør. De omrullede kanter beskytter achilles-sene og hæl, samt styrker trinnets bæreevne. Svejsetrinnet har zinkafløb i alle fire hjørner.

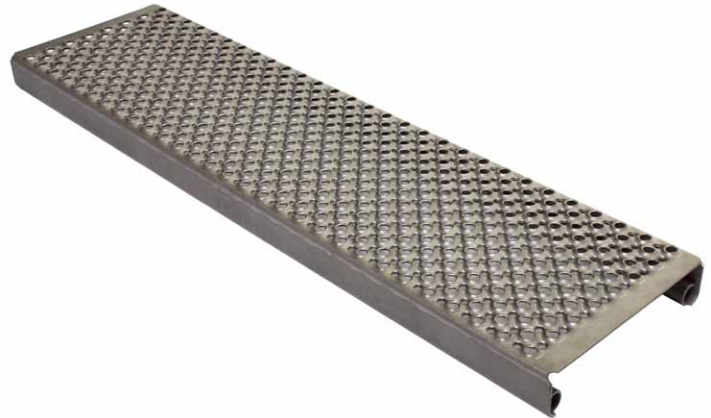

Anvendelsesmiljøer

Industri	Maskinfabrikker - Fødevareindustri - Kemisk industri - Rensningsanlæg
Byggeri	Bolig - Kontor - Byggepladser
Energi	Kraftvarmeværker - Vindmøller
Transport	Togstationer - Jernbaneanlæg - Cykel- og gangbroer

Teknisk info

Skridsikkerhed	R13
Optrækshuller	ø9 mm
Dræningshuller	ø5 mm
Luftgennemgang	20% - 25%
Standarder & Normer	EN 14122 - EN 1991

Materialer

Stål 240 YP	Ugalvaniseret
-------------	---------------

Tilbehør

Andet	Sparkekanter
-------	--------------

Find lagerførte standardstørrelser på www.pcp.dk